



Scheda Tecnica




AS/AC

AUTOCLAVI A MEMBRANA INTERCAMBIABILE PER ACQUA SANITARIA


(2 -25 LITRI)




AS 25




AC-2




AC 25 GPM

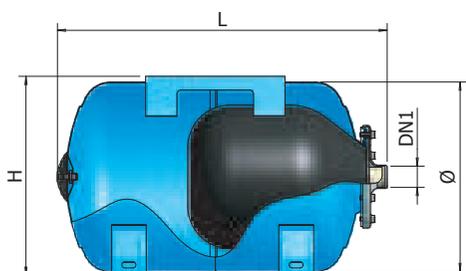

AC 5 - 25; AFV 24

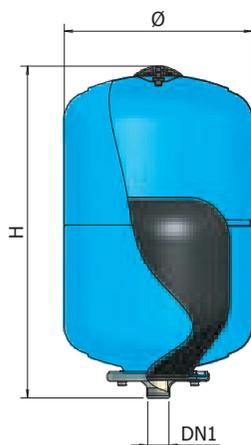

AC 20 PN25

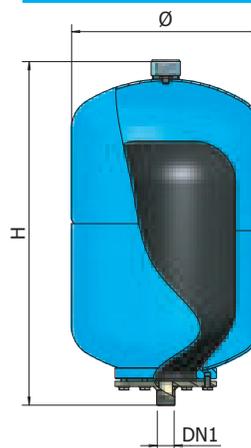

Prodotto omologato CE



Per acqua potabile



Per impianti di pressurizzazione

I serbatoi a membrana intercambiabile serie AS-AC costituiscono una valida soluzione per le piccole installazioni domestiche, gli impianti di irrigazione da giardino e tutte le altre applicazioni ove siano richieste piccole portate.

Tutti i modelli sono forniti di serie con membrana in EPDM; ciò li rende utilizzabili anche come vaso di espansione sanitario fino ad una temperatura massima di progetto pari a +99°C.

Il modello AS-25 combina caratteristiche di praticità e di economicità, ed è adatto ad installazioni dirette sulla pompa; il modello AC GPM-25 è progettato per la realizzazione di piccoli gruppi di sollevamento di tipo compatto. Omologati CE.

Caratteristiche:

- Temperatura. di esercizio: -10° / +99°C (Mod. AC20 PN25: -10° / + 50°C)

- Verniciatura a polveri epossidiche colore blu. (Modello AC-2: colore bianco)

- Membrana intercambiabile in gomma EPDM (Modello AC-2: membrana intercambiabile in butile)

- Completa separazione tra acqua e aria.

- Completa separazione dell'acqua dalle parti metalliche del serbatoio.

- Membrana atossica alimentare intercambiabile con caratteristiche di elasticità tali da permettere una totale espansione all'interno del serbatoio per assicurare migliori prestazioni e una maggiore durata.

Normativa di riferimento:

- Dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva 2014/68/UE. (I modelli da 2 e 5 litri sono esenti dalla marcatura CE).

GARANZIA: 2 ANNI

DATI DIMENSIONALI

| MODELLO | CODICE | Cap. litri | P. pre bar | P. max bar | Temp. max | Diam. mm | H mm | L mm | DN1 | Imballo mm | PREZZO EURO |
|---------------|---------|------------|------------|------------|-----------|----------|------|------|------|-----------------|-------------|
| AC-2 * | A012J07 | 2 | 2,5 | 8 | +99°C | 130 | 230 | - | 3/4" | 150 x 150 x 240 | 25,50 |
| AC 5 * | A012J11 | 5 | 2,5 | 8 | +99°C | 205 | 225 | - | 3/4" | 210 x 210 x 250 | 28,30 |
| AC 8 CE | A012J16 | 8 | 2,5 | 8 | +99°C | 205 | 290 | - | 3/4" | 210 x 210 x 320 | 30,80 |
| AC 18 CE | A012J24 | 18 | 2,5 | 8 | +99°C | 270 | 400 | - | 1" | 280 x 280 x 450 | 39,60 |
| AC 25 CE | A012J27 | 24 | 2,5 | 8 | +99°C | 270 | 440 | - | 1" | 280 x 280 x 470 | 42,20 |
| AC 25 GPM CE | A022J27 | 24 | 2,5 | 8 | +99°C | 270 | 285 | 440 | 1" | 280 x 300 x 470 | 49,60 |
| AS 25 CE | A002J27 | 24 | 2,5 | 8 | +99°C | 360 | 355 | - | 1" | 360 x 360 x 380 | 34,50 |
| AC 20 PN25 CE | A012T25 | 20 | 5 | 25 | +50°C | 270 | 495 | - | 3/4" | 280 x 280 x 500 | 327,00 |
| AFV 24/16 | A032R27 | 24 | 2,5 | 16 | +99°C | 270 | 480 | - | 1" | 280 x 280 x 470 | 115,00 |

* Esente da marcatura CE

AUTO-
CLAVI

