


Art. 1601



- Valvola a sfera a passaggio totale, filettatura M/F, con leva in alluminio.
- Full bore brass ball valve, M/F threaded, with aluminium handle.
- Robinet à boisseau sphérique à passage total, taraudée M/F, avec poignée en aluminium.
- Kugelhahn mit vollem Durchgang, Innen-/Außengewinde, mit Aluminiumhebel.
- Válvula esfera de paso total, macho/hembra, con palanca en aluminio.

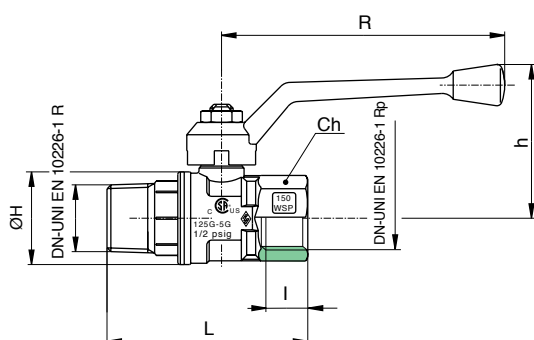

MISURA SIZE	DN	BOX	MASTER BOX	CODICE CODE	I	L	ØH	Ch	R	h	Kv	PN	Kg
1/4**	8	25	50	1701020000	11	59	23	20	95	47,5	5,4	64	0,14
3/8**	10	25	50	1701030000	11,4	59,5	23	20	95	47,5	6	64	0,14
1/2"	15	35	70	1601040000	15	68,7	30	25	95	48,5	16,3	30	0,20
3/4"	20	25	50	1601050000	16,3	75	36	31	110	59,5	29,5	30	0,31
1"	25	15	30	1601060000	19,1	92,2	43,5	38	110	62	43	30	0,47
1 1/4"	32	10	20	1601070000	21,4	107	53	48	160	76	89	25	0,83
1 1/2"	40	6	12	1601080000	21,4	117,5	65	54	160	81,5	230	25	1,15
2"	50	4	8	1601100000	25,7	137	80	67	170	99,5	265	25	1,82
2 1/2"	65	2	4	1701120000	30,2	175	111	90	205	129	540	25	4,14
3**	80	-	4	1701140000	33,3	203,5	136	105	205	140	873	25	6,33
4**	100	-	2	1701180000	39,3	250	166	130	205	160	1390	25	11,20


Limiti di temperatura: -20°C +130°C - Temperature range: -20°C +130°C.

* Art. 1701



Art. 1610

- Valvola a sfera a passaggio totale, filettatura F/F, con leva in acciaio.
- Full bore brass ball valve, F/F threaded, with steel handle.
- Robinet à boisseau sphérique à passage total, taraudée F/F, avec poignée en acier.
- Kugelhahn mit vollem Durchgang, beiderseits Innengewinde, mit Stahlhebel.
- Válvula esfera de paso total, hembra/hembra, con palanca en hierro.

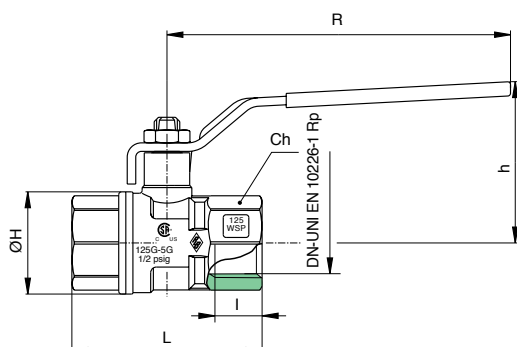

MISURA SIZE	DN	BOX	MASTER BOX	CODICE CODE	I	L	ØH	Ch	R	h	Kv	PN	Kg
1/4**	8	25	50	1710020000	11	51,5	23	20	96	42	5,4	64	0,15
3/8**	10	25	50	1710030000	11,4	51,5	23	20	96	42	6	64	0,14
1/2"	15	50	100	1610040000	15	59	30	25	96	45	16,3	30	0,18
3/4"	20	25	50	1610050000	16,3	67	36	31	121	56,5	29,5	30	0,31
1"	25	20	40	1610060000	19,1	81,5	43,5	38	121	59	43	30	0,45
1 1/4"	32	10	20	1610070000	21,4	94	53	48	151	72,5	89	25	0,77
1 1/2"	40	6	12	1610080000	21,4	102,5	65	54	151	78,5	230	25	1,03
2"	50	4	8	1610100000	25,7	123	80	67	160	91,5	265	25	1,76
2 1/2"	65	2	4	1710120000	30,2	152	111	90	206	123	540	25	3,71
3**	80	-	4	1710140000	33,3	177	136	105	206	133	873	25	5,90
4**	100	-	2	1710180000	39,3	214	166	130	261	165	1390	25	10,00

Limiti di temperatura: -20°C +130°C - Temperature range: -20°C +130°C.

* Art. 1710